

Menuiseries

Aluminium

Conception et fabrication française



Menuiseries

Aluminium

Conçues pour plaire autant aux amateurs de design moderne qu'aux passionnés d'architecture traditionnelle, les menuiseries aluminium BREMAUD offrent l'expertise d'un fabricant français qui met la technologie au service de l'élégance. Bâties autour d'un système unique, nos fenêtres à frappe, coulissants et galandages reposent sur l'alliance exclusive des 4 arguments qui font la réputation de la marque BREMAUD : Une sécurité haut de gamme, une isolation renforcée, une ergonomie totale et le choix de l'esthétique : contemporaine ou traditionnelle. Jouer des formes, des couleurs et des design pour célébrer l'air du temps et lui imprimer son propre style, c'est le crédo de BREMAUD depuis plus de 40 ans. Et comme nos menuiseries offrent d'innombrables possibilités de personnalisation, elles vous permettent de pousser encore plus loin l'originalité et la fonctionnalité... Avec la garantie d'un expert de la fabrication sur mesure.





6 Frappe
Contemporaine
Arguments remarquables
& design droit



10 Frappe
Traditionnelle
Arguments remarquables
& design galbé



14 Coulissant
Contemporain
Arguments remarquables
& design droit



18 Coulissant
Traditionnel
Arguments remarquables
& design galbé



22 Galandage
Contemporain
Arguments remarquables
& design droit



26 Galandage
Traditionnel
Arguments remarquables
& design galbé

30 Personnalisation
Décoration
Equipements optionnels
pour menuiseries exceptionnelles

Quand l'exigence crée la différence

Derrière nos menuiseries, se cache tout un monde de design, d'exigence et de passion. Depuis 40 ans, nos équipes ne cessent d'innover pour créer des ouvertures françaises, qui allient le design et le meilleur de la technologie, au service d'un confort optimal. Créativité, audace

et rigueur sont partagées par tous les collaborateurs de l'entreprise pour faire naître des produits sans pareil : Design unique, Isolation exigeante, Sécurité renforcée, Fonctionnalité intuitive... Cette nouvelle collection aluminium a des arguments convaincants, tant sur le plan visuel que technique, pour vous séduire immédiatement. Mais comme nous ne pouvons pas devancer tous vos désirs, nous vous offrons la possibilité d'agencer vos menuiseries selon vos envies, en les rendant

encore plus personnelles. Les équipements optionnels que nous proposons accentuent encore le cachet exclusif de vos ouvertures BREMAUD. Du choix des teintes aux types vitrages, le programme de personnalisation sur mesure confère à vos ouvertures une personnalité unique : la vôtre. Chez BREMAUD nous donnons une forme, mais aussi une âme à nos produits. C'est pourquoi les notions de création et de qualité sont indissociables de celles du respect de l'environnement. Tant dans leurs composantes thermiques que dans le choix des matières premières et des procédés de fabrication, nos ouvertures aluminium s'inscrivent dans une démarche éco-responsable et participent à réduire leur empreinte écologique. En ce sens, elles répondent aux critères les plus exigeants de la Maison Basse Consommation et de la transition énergétique.



Nous sommes fiers de revendiquer une conception, une réalisation et une fabrication **100% françaises** dans nos ateliers vendéens, depuis plus de 40 ans.



Parce qu'ils affichent un niveau d'isolation très élevé, nos fenêtres, coulissants et nos galandages aluminium répondent aux exigences des **Maisons Basse Consommation**.



100% exclusifs, 100 % sur mesure... Nos menuiseries et nos concepts de mise en oeuvre sont signés BREMAUD. Les profils de nos fenêtres et de nos coulissants sont de **même épaisseur (63 mm)** pour une cohérence visuelle parfaite entre toutes les ouvertures de la maison.



Grâce au **battement central réduit à 82 mm**, nos fenêtres à frappe permettent un gain de clair de vitrage de 20%. Battement extérieur avec profil d'ouvrant caché.



Nous multiplions les innovations techniques pour renforcer la sécurité de nos menuiseries : **3 points sécurité** de série sur nos coulissants et jusqu'à **6 points sécurité** de série sur nos fenêtres à frappe.



Chez BREMAUD, la **bi-couleur** (blanc intérieur) **est au même prix que la mono-couleur***. Faites vous plaisir avec notre palette de coloris RAL sélectionnés pour répondre aux tendances de décoration actuelles. (*sur une large sélection de coloris)



Double vitrage 4/20/4 ITR + gaz argon ou 4/16/4 ITR + gaz argon, Warm Edge, bouclier thermique, inserts thermiques... Nous avons renforcé l'isolation de nos menuiseries aluminium pour qu'elles répondent aux exigences les plus strictes (jusqu'à $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$). Toute notre gamme est **éligible Crédit d'impôt** et **T.V.A. réduite**.



3 fois plus léger que les matériaux courants et **100% recyclable**, l'aluminium permet des économies de poids et d'énergie. Toutes nos menuiseries aluminium sont conçues **sans métaux lourds** (pas de chrome).



“Viséa,”

Frappe **Contemporaine**

ARGUMENTS REMARQUABLES & DESIGN DROIT

Sa grandeur se reflète dans chacun de ses détails

Design contemporain d'exception

Profil d'ouvrant droit

Ouvrant caché invisible de l'extérieur

Battement central étroit 82mm (gain de lumière)

Battement intérieur droit avec poignée centrée, finition inox sur fenêtre de couleur et coloris blanc sur fenêtre blanche

Joints de vitrage gris sur fenêtre blanche et joints de vitrage noirs sur fenêtre de couleur

Intercalaire de vitrage blanc sur fenêtre blanche et noir sur fenêtre de couleur

Ferrage symétrique, finition inox sur fenêtre de couleur et coloris blanc sur fenêtre blanche

Assemblage par sertissage à double équerres plus solide et plus esthétique

Seuil aluminium de 26 mm anodisé ou seuil P.M.R. en option

Moulure d'habillage contemporaine 37 mm incluse en rénovation. (60 mm en option sur dormant double rainures)

Isolation renforcée

Rupture thermique intégrale assurée par un bouclier thermique + un joint central + un intercalaire Warm Edge (coloris noir sur la couleur et coloris blanc sur le blanc)

Double vitrage 4 / 20 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon + Warm Edge

Ug = 1,1 W/m2.K

Deux joints de frappe à mémoire de forme

Rouleaux de compression «sécurité» avec réglage possible en 3D

Ergonomie totale

Poignée ergonomique, design droit

Réhausseur de série

Compas d'oscillo-battant* avec frein

anti-fermeture spontanée

Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant*

Houssette sur semi-fixe

*Oscillo-battant en option

Sécurité Haut de gamme

Poignée «Secustik®» de série (garantie 10 ans)

Sécurité haut de gamme :

4 points de série sur fenêtre standard

5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant

6 points de série sur fenêtre avec option serrure

Crémone à renvoi d'angle «sécurité»

Gâche «sécurité» à double point d'ancrage en partie basse

Tête champignon

Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable





“Viséa,”

Frappe **Contemporaine**

ARGUMENTS
REMARQUABLES
& DESIGN DROIT

Un profil moderne épuré

Isolation

JOINT
CENTRAL

**WARM
EDGE**

coloris noir
sur la couleur,
blanc sur le blanc

**BOUCLIER
THERMIQUE**



**PROFIL
DROIT**

**FERRAGE
SYMÉTRIQUE**

avec réglage 3D

VITRAGE
4 - 20 - 4 I.T.R.
+ GAZ ARGON
+ Warm Edge

**RUPTURE
THERMIQUE
INTÉGRALE**

**MOULURE / CORNIÈRE
HABILLAGE
RÉNOVATION**



Moulure 37 mm



Cornière 60 mm
(option sur dormant double rainures)



Lumière

**BATTEMENT
CENTRAL
ÉTROIT**
82 mm



Retrouvez nos possibilités
de personnalisation en page 30
ci-contre : fenêtre présentée
avec plat collé «**esprit industriel**»

**POIGNÉE
CENTRÉE
Secustik®**




Poignées Design droit
coloris blanc sur le blanc
et finition inox sur la couleur

Sécurité



**GACHE
SÉCURITÉ**

à double point
d'ancrage

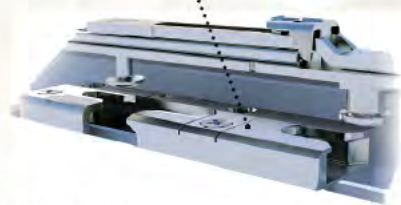


Confort

**RÉHAUSSEUR
CONFORT**

**TÊTE
CHAMPIGNON**

**ROULEAU DE
COMPRESSION**

Auto-réglable

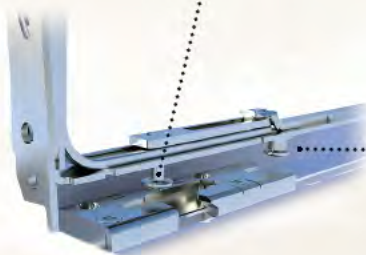

Battement intérieur droit



Ferrage symétrique



Poignée centrée

“Viséa,”

Frappe **Traditionnelle**

ARGUMENTS REMARQUABLES & DESIGN GALBÉ

Sa grandeur se reflète dans chacun de ses détails

Design traditionnel d'exception

Profil d'ouvrant galbé
Ouvrant caché invisible de l'extérieur
Battement central étroit 82mm (gain de lumière)
Battement intérieur galbé avec poignée centrée, finition inox sur fenêtre de couleur et coloris blanc sur fenêtre blanche
Joints de vitrage gris sur fenêtre blanche et joints de vitrage noirs sur fenêtre de couleur
Intercalaire de vitrage blanc sur fenêtre blanche et noir sur fenêtre de couleur
Ferrage symétrique, finition inox sur fenêtre de couleur et coloris blanc sur fenêtre blanche
Assemblage par sertissage à double équerres plus solide et plus esthétique
Seuil aluminium de 26 mm anodisé ou seuil P.M.R. en option
Moulure d'habillage rénovation 60 mm ou 37 mm incluse

Isolation renforcée

Rupture thermique intégrale assurée par un bouclier thermique + un joint central + un intercalaire Warm Edge (coloris noir sur la couleur et coloris blanc sur le blanc)
Double vitrage 4 / 20 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon + Warm Edge
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deux joints de frappe à mémoire de forme
Rouleaux de compression «sécurité» avec réglage possible en 3D

Ergonomie totale

Poignée ergonomique, design galbé
Réhausseur de série
Compas d'oscillo-battant* avec frein anti-fermeture spontanée
Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant*
Houssette sur semi-fixe
*Oscillo-battant en option

Sécurité Haut de gamme

Poignée «Secustik®» de série (garantie 10 ans)
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenêtre standard
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d'angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d'ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable





“Viséa,”

Frappe **Traditionnelle**

ARGUMENTS
REMARQUABLES
& DESIGN GALBÉ

Un profil doux arrondi


Isolation

**BOUCLIER
THERMIQUE**

**JOINT
CENTRAL**

**WARM
EDGE**

coloris noir
sur la couleur,
blanc sur le blanc

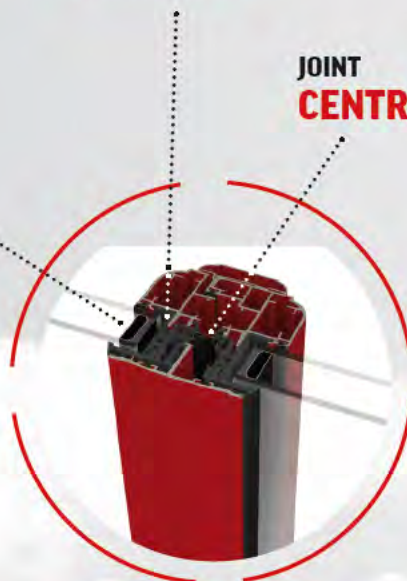

Design

**PROFIL
GALBÉ**

**FERRAGE
SYMÉTRIQUE**

avec réglage 3D


**VITRAGE
4 - 20 - 4 I.T.R.
+ GAZ ARGON
+ Warm Edge**

**RUPTURE
THERMIQUE
INTÉGRALE**



**MOULURES
HABILLAGE
RÉNOVATION**

60 ou 37 mm



Retrouvez notre palette de coloris RAL satinés, métallisés ou sablés en page 30, parmi lesquels une large sélection est proposée en «bi-couleur» au même tarif que la «mono-couleur»



Lumière

**BATTEMENT
CENTRAL
ÉTROIT**
82 mm



Retrouvez nos possibilités
de personnalisation en page 30
Autres vitrages techniques ou déco

**POIGNÉE
CENTRÉE
Secustik®**

Poignées Design galbé
coloris blanc sur le blanc
et finition inox sur la couleur



Sécurité




Confort


**RÉHAUSSEUR
CONFORT**

**TÊTE
CHAMPIGNON**

**GÂCHE
SÉCURITÉ**
à double point
d'ancrage

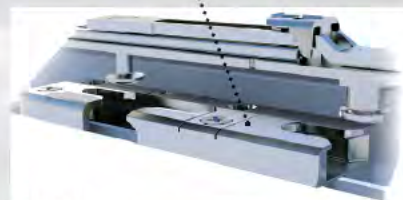

**ROULEAU DE
COMPRESSION**
Auto-réglable

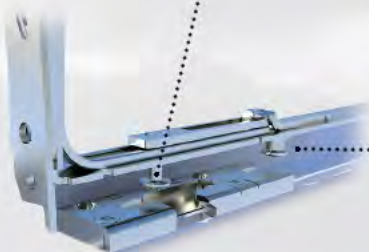

Battement intérieur galbé



Ferrage symétrique



Sécurité renforcée jusqu'à 6 points

“Viséa,”

Coulissant **Contemporain**

PERFORMANCES MARQUANTES & DESIGN DROIT

Chaque détail porte le signe de la qualité Bremaud

Design contemporain d'exception

Ligne d'ouvrant droite
Profils fins et montant de tête réduit (gain de lumière)
Joints de vitrage gris sur coulissant blanc et noirs sur coulissant de couleur
Intercalaire de vitrage blanc sur coulissant blanc et noir sur coulissant de couleur
Poignée design droit, coloris blanc sur coulissant blanc et coloris noir sur coulissant de couleur (possibilité d'assortir les poignées au coloris RAL du coulissant avec l'option COLOR'STAR)
Moulure d'habillage contemporaine 37 mm incluse en rénovation. (60 mm en option sur dormant double rainures)

Isolation renforcée

Rupture thermique intégrale assurée par un insert thermique dans les profils dormant et ouvrant + un bouclier thermique entre rails + un intercalaire Warm Edge (coloris noir sur la couleur et blanc sur le blanc)
Obturbateur automatique de la chicane (meilleure étanchéité à l'air)
Double vitrage 4 / 16 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon + Warm Edge
Ug = 1,1 W/m2.K
2 Chariots à double roulettes réglables par vantail à rupture thermique
Joints tubulaires sur montants de tête et joints brosse sur traverses haute, basse et chicanes

Ergonomie totale

Poignée ergonomique à rotation 20° «ÉVIDENCE» sur les 2 vantaux. En un seul geste, sans effort, la poignée verrouille et déverrouille le coulissant.
Guide centreur (aide le coulissant à bien s'enclencher dans le rail)
Chariot roulement aiguilles pour une longévité accrue


Sécurité Haut de gamme

3 points «sécurité» (sauf petites dimensions)
1 crochet réglable
Mécanisme anti-fausse manœuvre et fonction anti-crochetage
Mécanisme anti-dégondage





**OBTURATEUR AUTOMATIQUE
DE LA CHICANE**

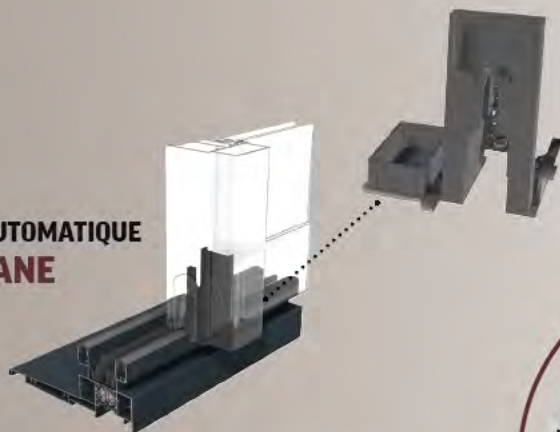


**BOUCLIER
THERMIQUE**

**JOINTS
TUBULAIRES**

**WARM
EDGE**
coloris noir
sur la couleur,
blanc sur le blanc

**INSERTS
THERMIQUES**

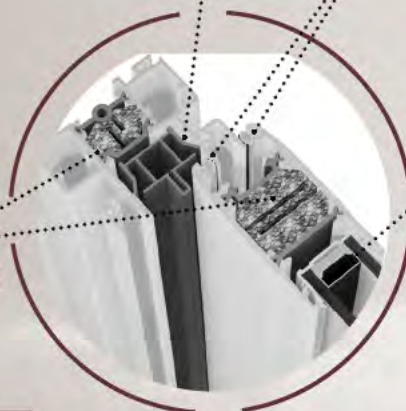


“Viséa,”

Coulissant **Contemporain**

PERFORMANCES
MARQUANTES
& DESIGN DROIT

Un profil droit moderne

Isolation



Design



**PROFIL
DROIT**



Moulure 37 mm



Cornière 60 mm
(option sur dormant double rainures)

**RUPTURE
THERMIQUE
CHICANE**

VITRAGE
4 - 16 - 4 I.T.R.
+ GAZ ARGON
+ Warm Edge

**MOULURE / CORNIÈRE
HABILLAGE
RÉNOVATION**



POIGNÉE 

ÉVIDENCE

Vantail secondaire



Poignée Design droit.
Coloris blanc sur le blanc
et coloris noir sur la couleur
Option **Color'Star** possible



Lumière

**MONTANT
DE TÊTE**
réduit



POIGNÉE 

ÉVIDENCE

Vantail principal



Poignée Design droit.
Coloris blanc sur le blanc
et coloris noir sur la couleur.
Option **Color'Star** possible

Confort

**POIGNÉES ERGONOMIQUES
À ROTATION 20°**

ÉVIDENCE

En un seul geste, sans effort, la
poignée verrouille et déverrouille le
coulissant. Un véritable confort !



Avec l'option **Color'Star**, vous pouvez
assortir le coloris des poignées au RAL de
votre coulissant. Retrouvez les options de
personnalisation et les coloris en page 30.



Sécurité

**3 POINTS DE FERMETURE
PAR CROCHETS**

**MÉCANISME
ANTI CROCHETAGE**

**MÉCANISME
ANTI DÉGONDAGE**

**MÉCANISME
ANTI FAUSSE MANOEUVRE**



Montant design contemporain



Vantail principal



Vantail secondaire

Poignées présentées ci-dessus avec l'option Color'Star

“Viséa,”

Coulissant **Traditionnel**

PERFORMANCES MARQUANTES & DESIGN GALBÉ

Chaque détail porte le signe de la qualité Bremaud

Design traditionnel d'exception

Ligne d'ouvrant galbée
Profils fins et montant de tête réduit (gain de lumière)
Joints de vitrage gris sur coulissant blanc et noirs sur coulissant de couleur
Intercalaire de vitrage blanc sur coulissant blanc et noir sur coulissant de couleur
Poignée design galbé, coloris blanc sur coulissant blanc et coloris noir sur coulissant de couleur (possibilité d'assortir les poignées au coloris RAL du coulissant avec l'option COLOR'STAR)
Moulure d'habillage rénovation 60 mm ou 37 mm incluse
Assemblage mécanique par plaque et vissage (solidité, longévité)

Isolation renforcée

Rupture thermique intégrale assurée par un insert thermique dans les profils dormant et ouvrant + un bouclier thermique entre rails + un intercalaire Warm Edge (coloris noir sur la couleur et blanc sur le blanc)
Obturbateur automatique de la chicane (meilleure étanchéité à l'air)
Double vitrage 4 / 16 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon + Warm Edge
Ug = 1,1 W/m².K
2 Chariots à double roulettes réglables par vantail à rupture thermique
Joints tubulaires sur montants de tête et joints brosse sur traverses haute, basse et chicanes

Ergonomie totale

Poignée ergonomique à rotation 20° «ÉVIDENCE» sur les 2 vantaux. En un seul geste, sans effort, la poignée verrouille et déverrouille le coulissant.
Guide centreur (aide le coulissant à bien s'enclencher dans le rail)
Chariot roulement aiguilles pour une longévité accrue


Sécurité Haut de gamme

3 points «sécurité» (sauf petites dimensions)
1 crochet réglable
Mécanisme anti-fausse manoeuvre et fonction anti-crochetage
Mécanisme anti-dégondage





**OBTURATEUR AUTOMATIQUE
DE LA CHICANE**

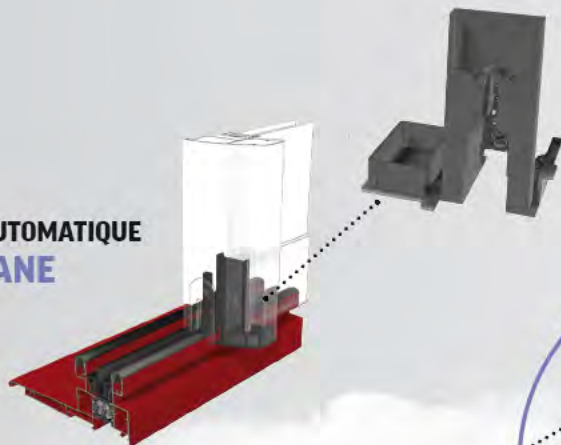


**BOUCLIER
THERMIQUE**

**JOINTS
TUBULAIRES**

**WARM
EDGE**
coloris noir
sur la couleur,
blanc sur le blanc

**INSERTS
THERMIQUES**

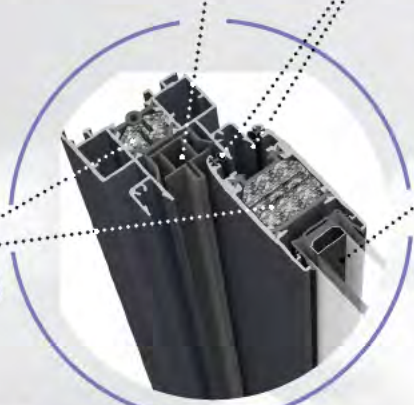

“Viséa,”

Coulissant **Traditionnel**

**PERFORMANCES
MARQUANTES
& DESIGN GALBÉ**


Un profil galbé épuré

Isolation



Design

**PROFIL
GALBÉ**

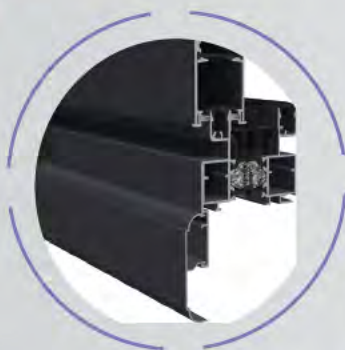

**RUPTURE
THERMIQUE
CHICANE**

**VITRAGE
4 - 16 - 4 I.T.R.
+ GAZ ARGON
+ Warm Edge**

**MOULURE
HABILLAGE
RÉNOVATION**
60 ou 37 mm



POIGNÉE 

ÉVIDENCE

Vantail secondaire



Poignée Design galbé
Coloris blanc sur le blanc
et coloris noir sur la couleur
Option **Color'Star** possible



Lumière

**MONTANT
DE TÊTE**
réduit



POIGNÉE 

ÉVIDENCE

Vantail principal



Poignée Design galbé
Coloris blanc sur le blanc
et coloris noir sur la couleur.
Option **Color'Star** possible

Confort

**POIGNÉES ERGONOMIQUES
À ROTATION 20°**

ÉVIDENCE

En un seul geste, sans effort, la poignée verrouille et déverrouille le coulissant. Un véritable confort !



Avec l'option **Color'Star**, vous pouvez assortir le coloris des poignées au RAL de votre coulissant. Retrouvez les options de personnalisation et les coloris en page 30.

Sécurité

**3 POINTS DE FERMETURE
PAR CROCHETS**



**MÉCANISME
ANTI CROCHETAGE**

**MÉCANISME
ANTI DÉGONDAGE**

**MÉCANISME
ANTI FAUSSE MANOEUVRE**



Montant design contemporain



Vantail principal



Vantail secondaire

“Viséa,”

Galandage Contemporain

PERSONNALITÉ
AFFIRMÉE
& DESIGN DROIT

Des détails qui font toute la différence

Design contemporain d'exception

Design droit contemporain

Capot de refoulement droit

Profils fins (gain de lumière)

Joint de vitrage gris sur coulis blanc et noir sur coulis de couleur

Intercalaire de vitrage blanc sur couissant blanc et noir sur couissant de couleur (possibilité d'assortir les poignées au coloris RAL du galandage avec l'option COLOR'STAR)

Poignée «design droit», coloris blanc sur coulissant blanc et coloris noir sur coulissant de couleur

Assemblage mécanique des ouvrants et vissage dans alvéoïs

Symétrie de capot disponible en option

Isolation renforcée

Rupture thermique intégrale ouvrant et dormant

Double vitrage 4 / 20 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon + Warm Edge

$$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Ergonomie totale

Poignée ergonomique à rotation 20° «ÉVIDENCE». En un seul geste, sans effort, la baie coulissante se verrouille et déverrouille.

Sécurité Haut de gamme

3 points «sécurité»

Mécanisme anti-fausse manoeuvre

Système anti-dégondage et anti-crochetage des ouvrants

La lumière hautement libérée

Valeur ajoutée esthétique, l'option «vitré toute largeur» permet de libérer la lumière. Devenus invisibles, les montants verticaux, disparus dans la cloison, laissent la part belle à la paroi vitrée qui devient totale. Cette option est disponible selon typologie de produit.





“Viséa,”


Galandage **Contemporain**
PERSONNALITÉ
AFFIRMÉ
& DESIGN DROIT

Un profil droit moderne

Isolation

RUPTURE
THERMIQUE
INTÉGRALE

WARM
EDGE

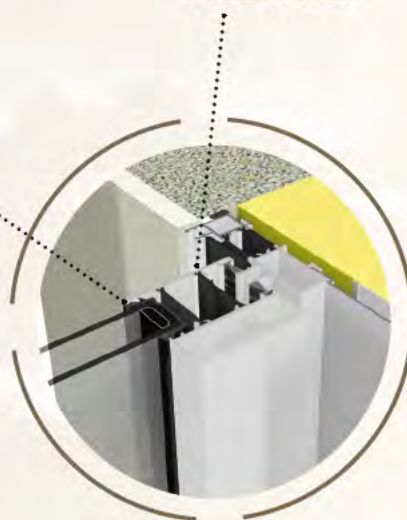


VITRAGE
4 - 20 - 4 I.T.R.
+ GAZ ARGON
+ Warm Edge



Design



PROFIL
DROIT



CAPOT
DE REFOULEMENT
DROIT

SYMÉTRIE
DE CAPOT
disponible en option



Confort

POIGNÉE EVIDENCE



Poignée Design droit.
Coloris blanc sur le blanc
et coloris noir sur la couleur.
Option **Color'Star** possible




POIGNÉES ERGONOMIQUES À ROTATION 20°

ÉVIDENCE

En un seul geste, sans effort, la poignée verrouille et déverrouille le coulissant. Un véritable confort !

Lumière

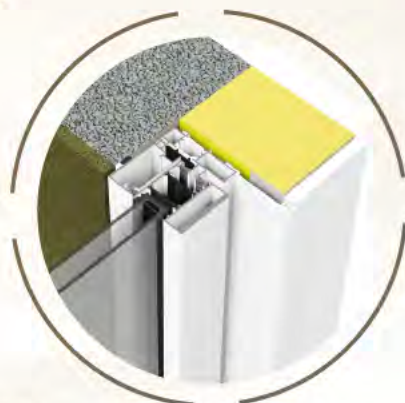

OPTION VITRÉ

TOUTE LARGEUR

Libérez la lumière !

Les montants verticaux sont invisibles, seule la paroi vitré est visible. Option disponible selon typologie de produit.



Avec l'option **Color'Star**, vous pouvez assortir le coloris des poignées au RAL de votre coulissant. Retrouvez les options de personnalisation et les coloris en page 30.

Sécurité

3 POINTS DE FERMETURE PAR CROCHETS



MÉCANISME ANTI CROCHETAGE

MÉCANISME ANTI DÉGONDAGE

MÉCANISME ANTI FAUSSE MANOEUVRE



Vue int : Capot design droit



Vue int : poignée Evidence design droit



Vue extérieure

“Viséa,”

Galandage **Traditionnel**

PERSONNALITÉ AFFIRMÉE & DESIGN GALBÉ

Des détails qui font toute la différence

Design traditionnel d'exception

Design galbé traditionnel
Capot de refoulement arrondi
Profils fins (gain de lumière)
Joints de vitrage gris sur coulissant blanc et noirs sur coulissant de couleur
Intercalaire de vitrage blanc sur coulissant blanc et noir sur coulissant de couleur
Poignée «design galbé», coloris blanc sur coulissant blanc et coloris noir sur coulissant de couleur (possibilité d'assortir les poignées au coloris RAL du coulissant avec l'option COLOR'STAR)
Assemblage mécanique des ouvrants et vissage dans alvéoïs
Symétrie de capot disponible en option

Isolation renforcée

Rupture thermique intégrale ouvrant et dormant
Double vitrage 4 / 20 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon + Warm Edge - Ug = 1,1 W/m2.K

Ergonomie totale


Poignée ergonomique à rotation 20° «ÉVIDENCE». En un seul geste, sans effort, la baie coulissante se verrouille et déverrouille.

Sécurité Haut de gamme

3 points «sécurité»
Mécanisme anti-fausse manoeuvre
Système anti-dégondage et anti-crochetage des ouvrants

La lumière hautement libérée

Valeur ajoutée esthétique, l'option «vitré toute largeur» permet de libérer la lumière. Devenus invisibles, les montants verticaux, disparus dans la cloison, laissent la part belle à la paroi vitrée qui devient totale. Cette option est disponible selon typologie de produit.

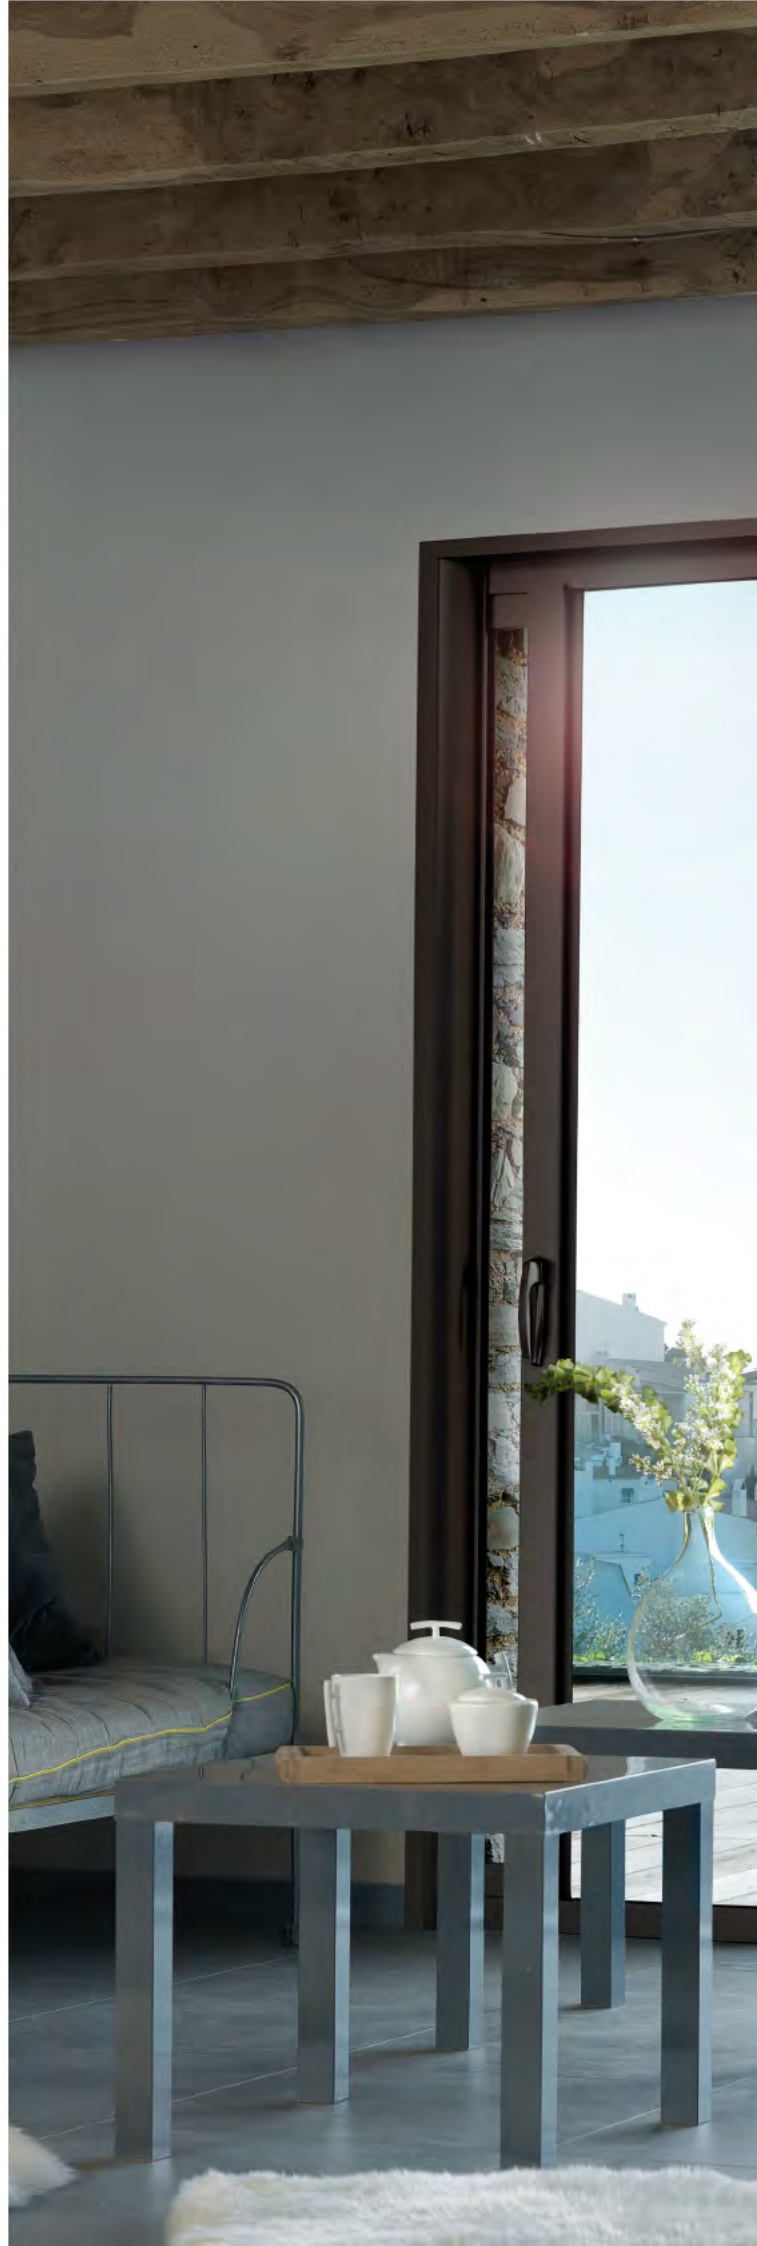



“Viséa,”


Galandage **Traditionnel**
PERSONNALITÉ
AFFIRMÉ
& DESIGN GALBÉ

Un profil doux arrondi

Isolation

RUPTURE
THERMIQUE
INTÉGRALE

WARM
EDGE

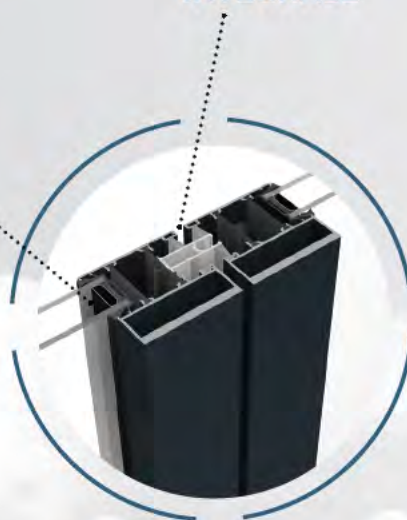

ÉLIGIBLE
CRÉDIT D'
IMPÔT*


TVA
RÉDUITE




VITRAGE
4 - 20 - 4 I.T.R.
+ GAZ ARGON
+ Warm Edge



Design



CAPOT
DE REFOULEMENT
ARRONDI

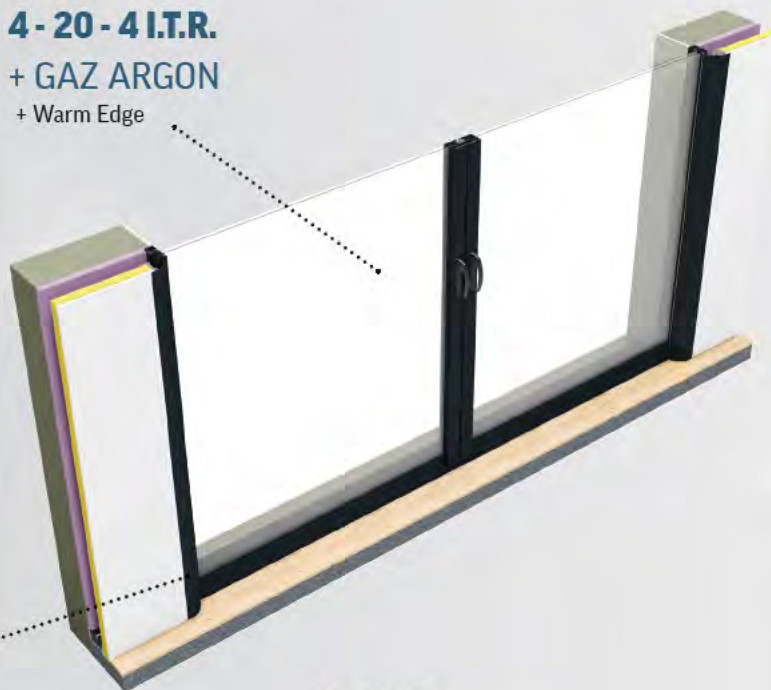

**SYMÉTRIE
DE CAPOT**
disponible en option



Confort

POIGNÉE  **EVIDENCE**




Poignée Design galbé.
Coloris blanc sur le blanc
et coloris noir sur la couleur.
Option **Color'Star** possible



POIGNÉES ERGONOMIQUES À ROTATION 20° ÉVIDENCE

En un seul geste, sans effort, la poignée verrouille et déverrouille le coulissant. Un véritable confort !

Lumière

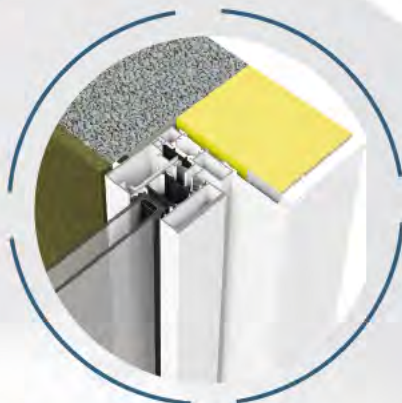

OPTION VITRÉ TOUTE LARGEUR

Libérez la lumière !

Les montants verticaux sont invisibles, seule la paroi vitré est visible. Option disponible selon typologie de produit.



Avec l'option **Color'Star**, vous pouvez assortir le coloris des poignées au RAL de votre coulissant. Retrouvez les options de personnalisation et les coloris en page 30.

Sécurité

3 POINTS DE FERMETURE PAR CROCHETS



MÉCANISME ANTI CROCHETAGE

MÉCANISME ANTI DÉGONDAGE

MÉCANISME ANTI FAUSSE MANOEUVRE



Vue int : Capot design arrondi



Vue int : poignées Evidence design galbé



Vue ext : coulissant fermé

“Viséa,”

PROGRAMME DE PERSONNALISATION

Nuancier

LE STANDARD



LES SATINÉS



LES SABLÉS



LES MÉTALLISÉS



LA BI-COULEUR AU PRIX DE LA MONO

Spécialement formulée pour sublimer vos menuiseries, notre palette chromatique s'inspire des grandes tendances déco du moment. Et pour encore plus de créativité, nous proposons une large sélection de teintes en bi-coloration (blanc intérieur) au même tarif que la mono-coloration. Repérez les grâce à l'astérisque.

* Coloris disponible en bi-couleur (blanc intérieur) au même prix que la mono-couleur



Poignées

POUR FRAPPE



«GÉO»

Disponible en 1 coloris
Laiton Poli



«SIRIUS»

Disponible en 1 coloris
Laiton Poli



«DODO»

Disponible en 2 coloris
Laiton Poli / Finition Inox

Tableau de Compatibilités

VISÉA

LUXA

POIGNÉES BÉQUILLES (fenêtres et porte-fenêtres)

GÉO coloris LAITON POLI **OUI** **NON**

SIRIUS coloris LAITON POLI ou FINITION INOX **OUI** **NON**

DODO coloris LAITON POLI **OUI** **NON**

POIGNÉES PLAQUE (porte-serrure)

GÉO coloris LAITON POLI **OUI** **NON**

SIRIUS coloris LAITON POLI ou FINITION INOX **OUI** **NON**

DODO coloris LAITON POLI **OUI** **NON**

POUR COULISSANT / GALANDAGE



ASSORTISSEZ LES POIGNÉES AU COLORIS DU COULISSANT

Pour une harmonie parfaite,
l'option COLOR'STAR
vous permet d'assortir le coloris
des poignées au coloris du coulis-
sant ou galandage, qu'il s'agisse d'un RAL
satiné, sablé ou métallisé.



« POIGNÉE CUVETTE »

Blanc sur le blanc, Noir sur la couleur.
Option COLOR'STAR disponible sur ce
modèle.



Vitrages

VITRAGES IMPRIMÉS «CLASSIQUE»



Imprimé 200



Antique Clair




Delta Clair



Delta Mat



Chinchilla Clair




Goutte d'eau



Cathédrale Clair



Cathédrale Jaune



Dépoli



Sahara

VITRAGES IMPRIMÉS «TENDANCE»




Master Lens



Master Ligne



Master Point



Master Carré



Screen



Linéa



Trame


VITRAGES IMPRIMÉS «RÉTRO»



Africa



Avoine




Clé de Fleur




Ender



Mimosa



Olivier



Tissu

Croisillons




Croisillon intégré aluminium

Dimensions 26 x 18 mm
Coloris RAL assorti à la menuiserie
Disponible en bi-couleur (blanc int.)



Croisillon intégré avec crois

Dimensions 9 x 5 mm
Disponible en coloris Laiton,
Fer brossé ou Blanc



Croisillon intégré sans crois

Dimensions 10 x 8 mm
Disponible en coloris Laiton,
Fer brossé ou Blanc




Croisillon collé aluminium


Dimensions 30, 50 ou 80 mm
Coloris RAL assorti à la menuiserie
Disponible en bi-couleur (blanc int.)
Possibilité d'intercalaire fictif pour
croisillon de 30 mm uniquement

NOUVEAUTÉ
PIÈCE DANS LA TENDANCE INDUSTRIELLE !

VITRAGES TECHNIQUES «CONTRÔLE SOLAIRE»




4 (PLANISTAR) 20 4 ITR + GAZ ARGON	
FONCTION	CONTRÔLE SOLAIRE 4 SAISONS
ÉPAISSEUR	28 mm
RÉFLEXION EXTÉRIEURE	13
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)	71
SG (FACTEUR SOLAIRE)	0,38
UG (COEFF. THERMIQUE)	1,1
NIVEAU DE PROTECTION ACOUSTIQUE RW (C;CTR)	31 [-1; -4] dB




4 (ANTÉLIO CLAIR) 20 4 ITR + GAZ ARGON	
FONCTION	CONTRÔLE SOLAIRE RÉFLÉCHISSANT
ÉPAISSEUR	28 mm
RÉFLEXION EXTÉRIEURE	28
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)	41
SG (FACTEUR SOLAIRE)	0,38
UG (COEFF. THERMIQUE)	1,1
NIVEAU DE PROTECTION ACOUSTIQUE RW (C;CTR)	31 [-1; -4] dB

VITRAGES TECHNIQUES «ACOUSTIQUES»




10 14 4 ITR + GAZ ARGON	
FONCTION	ACOUSTIQUE
ÉPAISSEUR	28 mm
RÉFLEXION EXTÉRIEURE	12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)	78
SG (FACTEUR SOLAIRE)	0,58
UG (COEFF. THERMIQUE)	1,1
NIVEAU DE PROTECTION ACOUSTIQUE RW (C;CTR)	36 [0; -4] dB




44.2 FA 10 10 ITR + GAZ ARGON	
FONCTION	ACOUSTIQUE
ÉPAISSEUR	28,8 mm
RÉFLEXION EXTÉRIEURE	12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)	76
SG (FACTEUR SOLAIRE)	0,55
UG (COEFF. THERMIQUE)	1,4
NIVEAU DE PROTECTION ACOUSTIQUE RW (C;CTR)	P2A 42 [-2; -5] dB

VITRAGES TECHNIQUES «SÉCURITÉ»



44.2 16 4 ITR + GAZ ARGON	
FONCTION	PROTECTION VANDALISME-EFFRACTION
ÉPAISSEUR	28,8 mm
RÉFLEXION EXTÉRIEURE	12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)	78
SG (FACTEUR SOLAIRE)	0,56
UG (COEFF. THERMIQUE)	1,1
NIVEAU DE PROTECTION ACOUSTIQUE RW (C;CTR)	P2A 36 [-2; -5] dB



PS100 14 4 ITR + GAZ ARGON	
FONCTION	PROTECTION RENFORCÉE VANDALISME-EFFRACTION
ÉPAISSEUR	28,3 mm
RÉFLEXION EXTÉRIEURE	12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)	77
SG (FACTEUR SOLAIRE)	0,54
UG (COEFF. THERMIQUE)	1,1
NIVEAU DE PROTECTION ACOUSTIQUE RW (C;CTR)	P5A 36 [-2; -5] dB

V. R. I.

POUR FRAPPE ET COULISSANT



COFFRE
LAQUÉ
RAL ASSORTI



MANOEUVRE
MOTORISÉE
AVEC OU SANS
PROGRAMMATION

MANOEUVRE
MANUELLE
TREUIL

somfy®



Tri-rails




OUVERTURE
GRANDES
LARGEURS

UNE OUVERTURE XXL SUR L'EXTÉRIEUR


“Viséa,” COMPARATIF DES GAMMES

GAMME CONTEMPORAINE

GAMME TRADITIONNELLE

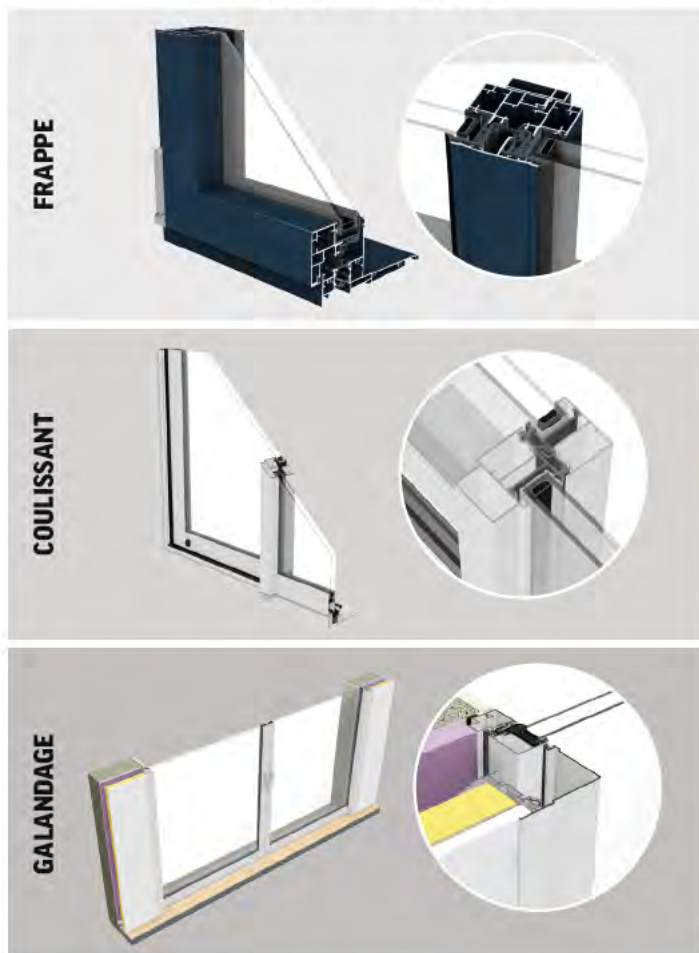

PRINCIPES DE POSE

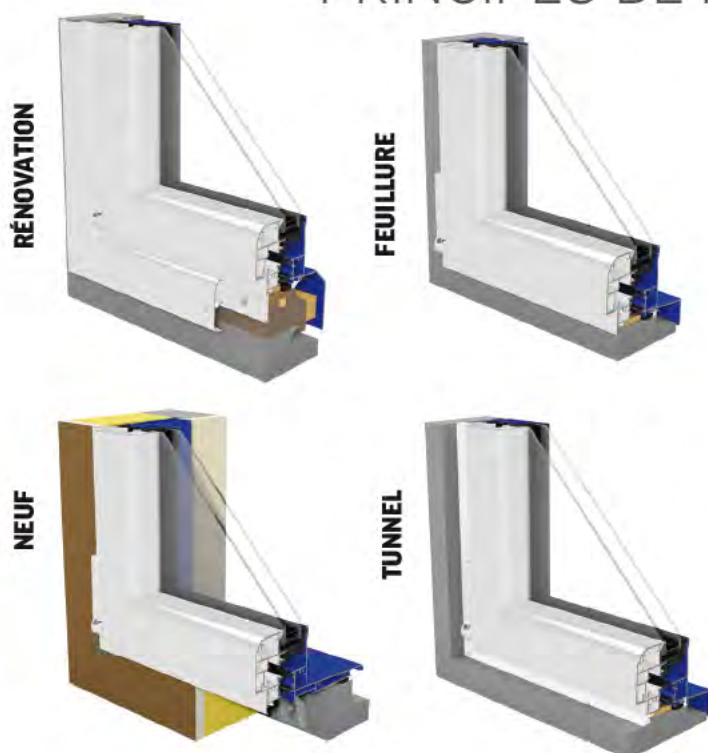

ISO-DÉPOSE TOTALE



LABELS

D.T.A.
Frappe
Avis technique
6/14 2224

D.T.A.
Coulissant
Avis technique
6/14 2168

A.E.V.
Frappe
A*4 E*7B V*C2
pour frappe
1600 L x 2150 H

A.E.V.
Coulissant
A*3 E*7B V*A2
pour coulissant
2000 L x 2150 H



● Inclus ○ En option **X** Non concerné **ND** Non disponible

ESTHÉTIQUE

Ligne d'ouvrant	droite	gaibée	gaibée	droite	gaibée	gaibée	droite	gaibée
Coupe droite sur dormant	●	●	●	●	●	●	●	●
Coupe à 45° en rénovation et dépose totale	●	●	●	●	●	●	●	●
Battement extérieur avec profil d'ouvrant caché	●	●	●	X	X	X	X	X
Battement intérieur aluminium étroit (82 mm)	droit	gaibé	gaibé	X	X	X	X	X
Ferrage symétrique avec réglage 3D (Blanc sur menuiserie blanche et finition inox sur la couleur)	●	●	ND	X	X	X	X	X
Poignée centrée sur le battement	●	●	ND	X	X	X	X	X
Poignée blanche sur menuiserie blanche	droite	gaibée	gaibée	droite	gaibée	gaibée	droite	gaibée
Poignée finition inox sur menuiserie de couleur	droite	gaibée	gaibée	ND	ND	ND	ND	ND
Poignée «Evidence» noire sur menuiserie de couleur	ND	ND	ND	droite	gaibée	gaibée	droite	gaibée
Poignée coloris RAL assorti au RAL de la menuiserie (Color'Star)	ND	ND	ND	○	○	○	○	○
Intercalaire de vitrage blanc sur menuiserie blanche	●	●	alu	●	●	alu	●	●
Intercalaire de vitrage noir sur menuiserie de couleur	●	●	alu	●	●	alu	●	●
Joints de vitrage gris sur menuiserie blanche	●	●	●	●	●	●	●	●
Joints de vitrage noirs sur menuiserie de couleur	●	●	●	●	●	●	●	●
Parclose PVC blanche avec joint gris sur menuiserie blanche	●	●	●	X	X	X	X	X
Parclose PVC noire avec joint noir sur menuiserie de couleur	●	●	●	X	X	X	X	X
Joints de frappe gris sur le blanc et noirs sur la couleur	●	●	●	●	●	●	●	●
Busette d'évacuation d'eau (Blanche sur menuiserie blanche et noire sur la couleur)	●	●	●	●	●	●	●	●
BUTÉE (Blanche sur menuiserie blanche et noire sur la couleur)	X	X	X	●	●	●	●	●
Seuil aluminium anodisé	●	●	●	X	X	X	X	X
Dormant rénovation avec moulures de 37 mm	●	○	●	●	○	●	X	X
Dormant rénovation avec moulures d'habillage de 60 mm	X	●	○	X	●	○	X	X
Assemblage des ouvrants par sertissage 2 équerres	●	●	●	X	X	X	X	X
Assemblage mécanique des ouvrants et vissage dans alvéovis	X	X	X	●	●	●	●	●

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Bouclier thermique	●	●	●	●	●	●	●	●
2 joints à mémoire de forme + 1 joint central	●	●	●	X	X	X	X	X
Inserts thermiques ouvrant et dormant	X	X	X	●	●	●	X	X
Rupture thermique de la chicane	X	X	X	●	●	●	X	X
Obturbateur automatique de la chicane	X	X	X	●	●	●	X	X
Intercalaire Warm Edge	●	●	ND	●	●	ND	●	●
Double vitrage 4 20 4 ITR + gaz argon	●	●	●	X	X	X	●	●
Double vitrage 4 16 4 ITR + gaz argon	X	X	X	●	●	●	X	X
Joints tubulaires sur montants de tête et joints brosse sur traverses haute, basse + chicane	X	X	X	●	●	●	X	X
Rouleaux de compression auto réglables	●	●	●	X	X	X	X	X

SÉCURITÉ

Quincaillerie acier sans chrome couleur titane argent	●	●	●	X	X	X	X	X
Sécurité 3 points en standard	X	X	●	●	●	1point	●	●
Sécurité 4 points en standard	●	●	ND	X	X	X	X	X
Sécurité 5 points (avec option oscillo battant)	●	●	ND	X	X	X	X	X
Sécurité 6 points (avec option porte serrure)	●	●	ND	X	X	X	X	X
Poignée sécurité «secustik®»	●	●	ND	○	○	X	X	X
Crémone à renvois d'angles sécurité	●	●	ND	X	X	X	X	X
Gâche sécurité à double point d'ancrage en partie haute	●	●	ND	X	X	X	X	X
Tête champignon	●	●	ND	X	X	X	X	X
Rouleau de compression sécurité auto réglable	●	●	ND	X	X	X	X	X
Pêne réglable	X	X	X	●	●	●	●	●
Mécanisme anti crochetage et anti fausse manoeuvre	X	X	X	●	●	●	●	●
Mécanisme anti dégondage	X	X	X	●	●	●	●	●
Barreaudage 35 x 15 assorti à la couleur de la menuiserie	○	○	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ERGONOMIE ET CONFORT

Oscillo battant	○	○	○	X	X	X	X	X
Compas d'oscillo battant avec frein anti fermeture spontanée	●	●	●	X	X	X	X	X
Mécanisme anti fausse manoeuvre pour oscillo battant	●	●	●	X	X	X	X	X
Réhausseur	●	●	ND	X	X	X	X	X
Poignée ergonomique «secustik®»	●	●	ND	○	○	X	X	X
Poignée «EVIDENCE» à rotation 20° sur les deux vantaux	X	X	X	●	●	ND	●	●
Guide centreur	X	X	X	●	●	●	X	X
Chariot à roulement aiguilles	X	X	X	●	●	●	●	●
2 Chariots double roulettes réglables sur chaque vantail	X	X	X	●	●	2 roues réglables	●	●

COLORIS ET PROGRAMME DE PERSONNALISATION


Palette de coloris RAL satinés, sablés et métallisés	●	●	●	●	●	●	●
Bi coloration (blanc intérieur) au prix de la mono	●	●	●	●	●	●	●
Option Color 'STar (coloris poignée assorti au RAL de la menuiserie)	ND	ND	ND	○	○	ND	○
Autres poignées	○	○	○	○	○	○	○
Petits bois intégrés ou plats collés	○	○	○	○	○	○	○
Traverses horizontales ou verticales	○	○	○	○	○	○	○
Volet roulant intégré à la menuiserie ou demi linteau, RAL assorti	○	○	○	○	○	○	○
Autres vitrages (décoratifs ou techniques)	○	○	○	○	○	○	○

Menuiseries

Aluminium



Conception et fabrication française

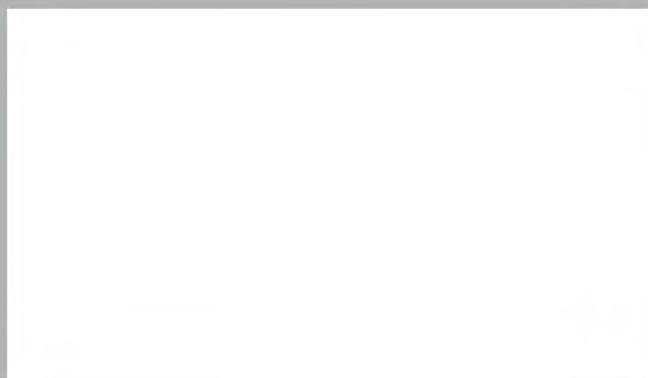

www.bremaud.com

Catégorie TOUT-TRAIT D'UNION - Documentation et photographies non contractuelles. Edition 09/15. Impression SEPT 2015. Certains produits de cette brochure peuvent être présentés avec des options. Merci de vous renseigner auprès de votre interlocuteur-conseil BREMAUD dans le cadre d'une politique constante d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les couleurs de nos gammes. Les techniques d'impression ne nous permettent pas de reproduire fidèlement le rendu réel des couleurs, des tailles et des finitions. Merci de vous référer au nomenclateur ALUMINIUM de la palette BREMAUD. (seules les références RAL font foi). BREMAUD, SAS au capital de 1 000 000 euros. RCS La Roche sur Yon 8539 601 27.